


현장 사진

(2025. 8. 7. 기준)



포르모 주차장 앞(목포시 옥암로 95)

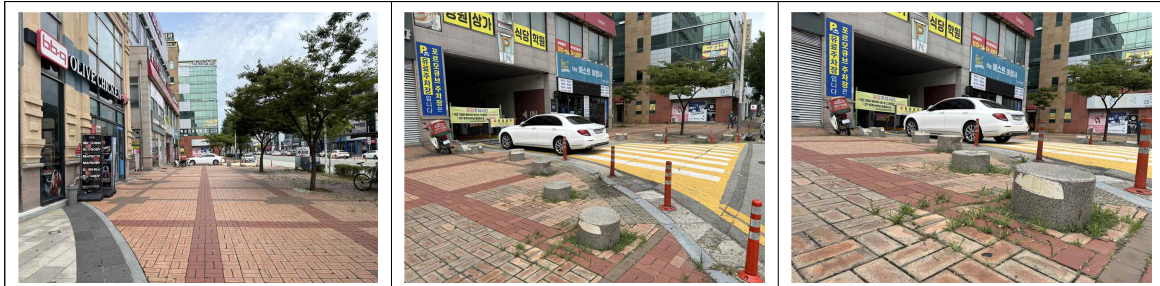

20~30cm 높이의 석재 원형볼라드, 볼라드 사이 간격 115cm~ 최소 유효폭 기준 미달



포르모 주차장 앞(목포시 옥암로 95)



35cm~ 높이의 석재 각진볼라드 50cm 너비



포르모 건물 주변 곳곳에 설치된 불규칙한 석재 볼라드



25cm 높이의 석재 반원볼라드, 보도블록의 돌출로 평탄하지 않는 바닥



보행로 중간에 설치된 약 40cm 높이, 30cm 너비의 석재 연석